

STABILO®
System

Строительные леса 21 м²

- Изготовлены в соответствии с DIN 4420, DIN EN 12810 и DIN EN 12811; группа строительных лесов 3 / класс нагрузки 3 (200 кг/м²)
- Все комплекты лесов могут быть наращены в высоту и в длину
- Строительные леса в двух исполнениях (алюминий и сталь) поставляются на поддонах
- В комплект входят вертикальные рамы **STABILO**



Рабочая площадь, м ²	21
Длина, м	5,00
Ширина, м	0,75
Рабочая высота, м	4,20
Вес (сталь), кг	241,0
Арт. № (сталь)	950215
Вес (алюминий), кг	176,0
Арт. № (алюминий)	954213
Транс- портные размеры	Длина, м 3,10 Ширина, м 0,83 Высота, м 0,62
Количество поддонов	1



Увеличение лесов
(соблюдайте DIN 4420)


STABILO®
System

Строительные леса 31 м²

- Изготовлены в соответствии с DIN 4420, DIN EN 12810 и DIN EN 12811; группа строительных лесов 3 / класс нагрузки 3 (200 кг/м²)
- Все комплекты лесов могут быть наращены в высоту и в длину
- Строительные леса в двух исполнениях (алюминий и сталь) поставляются на поддонах
- В комплект входят вертикальные рамы **STABILO**



Рабочая площадь, м ²	31
Длина, м	5,00
Ширина, м	0,75
Рабочая высота, м	6,20
Вес (сталь), кг	401,0
Арт. № (сталь)	950314
Вес (алюминий), кг	289,0
Арт. № (алюминий)	954312
Транс- портные размеры	Длина, м 3,10 Ширина, м 0,83 Высота, м 0,96
Количество поддонов	1

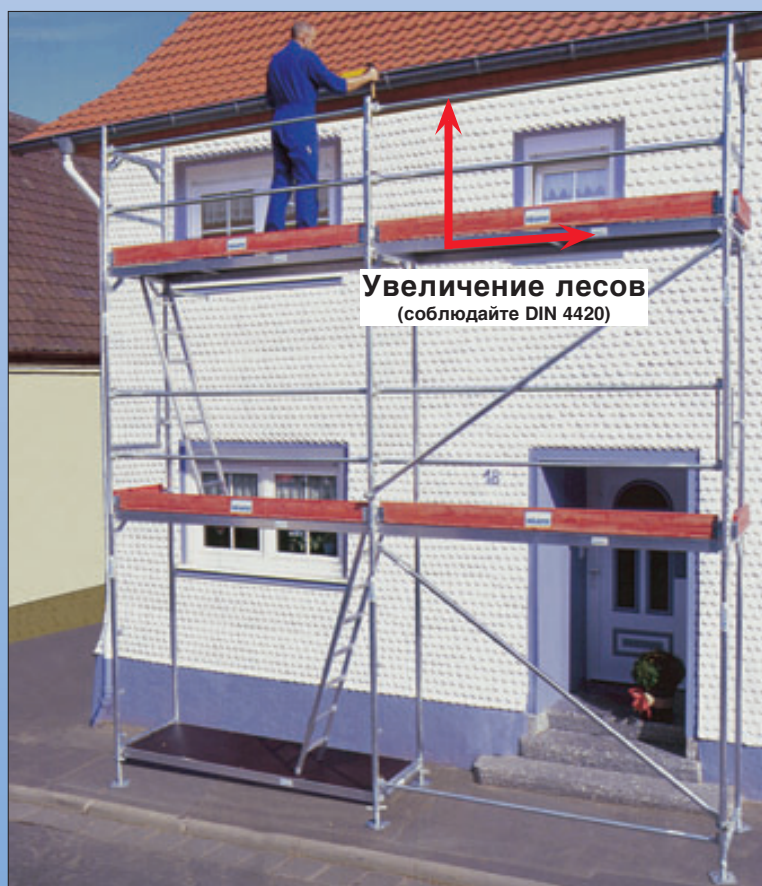

Увеличение лесов
(соблюдайте DIN 4420)

STABILO®
System

Строительные леса 41 м²

- Изготовлены в соответствии с DIN 4420, DIN EN 12810 и DIN EN 12811; группа строительных лесов 3 / класс нагрузки 3 (200 кг/м²)
- Все комплекты лесов могут быть наращены в высоту и в длину
- Строительные леса в двух исполнениях (алюминий и сталь) поставляются на поддонах
- В комплект входят вертикальные рамы **STABILO**



Рабочая площадь, м²	41	
Длина, м	5,00	
Ширина, м	0,75	
Рабочая высота, м	8,20	
Вес (сталь), кг	564,0	
Арт. № (сталь)	950413	
Вес (алюминий), кг	405,0	
Арт. № (алюминий)	954411	
Транс- портные размеры	Длина, м	3,10
	Ширина, м	0,83
	Высота, м	1,24
Количество поддонов	1	



STABILO®
System

Строительные леса 46 м²

- Изготовлены в соответствии с DIN 4420, DIN EN 12810 и DIN EN 12811; группа строительных лесов 3 / класс нагрузки 3 (200 кг/м²)
- Все комплекты лесов могут быть наращены в высоту и в длину
- Строительные леса в двух исполнениях (алюминий и сталь) поставляются на поддонах
- В комплект входят вертикальные рамы **STABILO**



Рабочая площадь, м²	46	
Длина, м	7,50	
Ширина, м	0,75	
Рабочая высота, м	6,20	
Вес (сталь), кг	530,0	
Арт. № (сталь)	950468	
Вес (алюминий), кг	383,0	
Арт. № (алюминий)	954466	
Транс- портные размеры	Длина, м	3,10
	Ширина, м	0,83
	Высота, м	1,17
Количество поддонов	1	



STABILO®
System

Строительные леса 61 м²

- Изготовлены в соответствии с DIN 4420, DIN EN 12810 и DIN EN 12811; группа строительных лесов 3 / класс нагрузки 3 (200 кг/м²)
- Все комплекты лесов могут быть наращены в высоту и в длину
- Строительные леса в двух исполнениях (алюминий и сталь) поставляются на поддонах
- В комплект входят вертикальные рамы **STABILO**



Рабочая площадь, м²	61	
Длина, м	7,50	
Ширина, м	0,75	
Рабочая высота, м	8,20	
Вес (сталь), кг	750,0	
Арт. № (сталь)	950611	
Вес (алюминий), кг	567,0	
Арт. № (алюминий)	954602	
Транс- портные размеры	Длина, м	3,10
	Ширина, м	0,83
	Высота, м	1,60
Количество поддонов	1	



Увеличение лесов
(соблюдайте DIN 4420)

STABILO®
System

Строительные леса 82 м²

- Изготовлены в соответствии с DIN 4420, DIN EN 12810 и DIN EN 12811; группа строительных лесов 3 / класс нагрузки 3 (200 кг/м²)
- Все комплекты лесов могут быть наращены в высоту и в длину
- Строительные леса в двух исполнениях (алюминий и сталь) поставляются на поддонах
- В комплект входят вертикальные рамы **STABILO**



Рабочая площадь, м²	82	
Длина, м	10,00	
Ширина, м	0,75	
Рабочая высота, м	8,20	
Вес (сталь), кг	935,0	
Арт. № (сталь)	950826	
Вес (алюминий), кг	672,0	
Арт. № (алюминий)	954824	
Транс- портные размеры	Длина, м	3,10
	Ширина, м	0,83
	Высота, м	1,10 / 1,18
Количество поддонов	2	



Увеличение лесов
(соблюдайте DIN 4420)

STABILO®
System

Строительные леса 102 м²

- Изготовлены в соответствии с DIN 4420, DIN EN 12810 и DIN EN 12811; группа строительных лесов 3 / класс нагрузки 3 (200 кг/м²)
- Все комплекты лесов могут быть наращены в высоту и в длину
- Строительные леса в двух исполнениях (алюминий и сталь) поставляются на поддонах
- В комплект входят вертикальные рамы **STABILO**



Рабочая площадь, м²	102	
Длина, м	12,50	
Ширина, м	0,75	
Рабочая высота, м	8,20	
Вес (сталь), кг	1121,0	
Арт. № (сталь)	951021	
Вес (алюминий), кг	805,0	
Арт. № (алюминий)	955029	
Транс- портные размеры	Длина, м	3,10 / 2,70
	Ширина, м	0,83
	Высота, м	1,28 / 1,32
Количество поддонов	2	



Увеличение лесов
(соблюдайте DIN 4420)

STABILO®
System

Строительные леса 123 м²

- Изготовлены в соответствии с DIN 4420, DIN EN 12810 и DIN EN 12811; группа строительных лесов 3 / класс нагрузки 3 (200 кг/м²)
- Все комплекты лесов могут быть наращены в высоту и в длину
- Строительные леса в двух исполнениях (алюминий и сталь) поставляются на поддонах
- В комплект входят вертикальные рамы **STABILO**



Рабочая площадь, м²	123	
Длина, м	15,00	
Ширина, м	0,75	
Рабочая высота, м	8,20	
Вес (сталь), кг	1337,0	
Арт. № (сталь)	951236	
Вес (алюминий), кг	965,0	
Арт. № (алюминий)	955234	
Транс- портные размеры	Длина, м	3,10
	Ширина, м	0,83
	Высота, м	1,52 / 1,60
Количество поддонов	2	



Увеличение лесов
(соблюдайте DIN 4420)

STABILO[®] System


Элементы системы строительных лесов

STABILO

Вертикальная рама (сталь)

- Ø 48,3 x 3,25 мм, горячее цинкование

Ширина, м	0,75	0,75	0,75
Высота, м	0,66	1,00	2,00
Вес, кг	6,0	14,0	19,0
Арт. №	700193	700186	700179

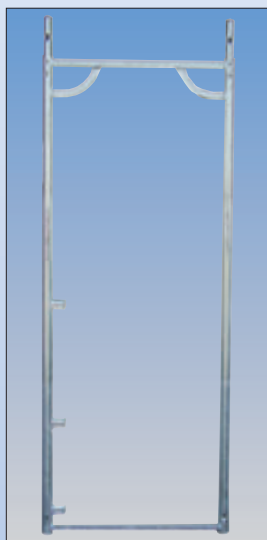


STABILO

Вертикальная рама (алюминий)

- Ø 48,3 x 4,0 мм

Ширина, м	0,75	0,75	0,75
Высота, м	0,66	1,00	2,00
Вес, кг	3,5	6,0	8,0
Арт. №	700223	700216	700209

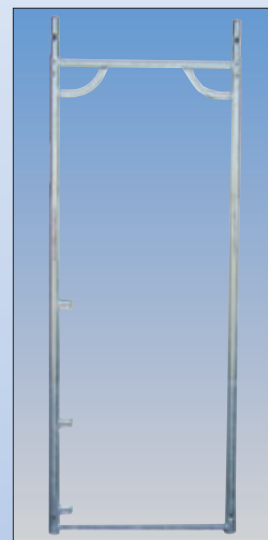


Vario

Вертикальная рама (сталь)

- Ø 48,3 x 3,25 мм, горячее цинкование
- Со сменной поперечной перекладиной

Ширина, м	0,75	0,75	0,75
Высота, м	0,66	1,00	2,00
Вес, кг	6,9	15,0	21,0
Арт. №	700032	700025	700018

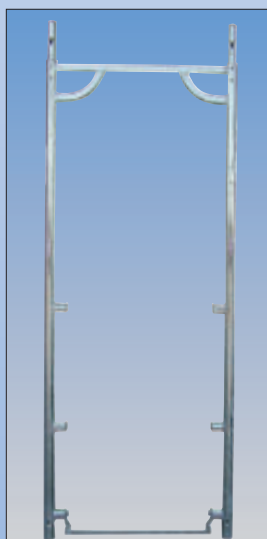


Vario

Вертикальная рама (алюминий)

- Ø 48,3 x 4,0 мм
- Со сменной поперечной перекладиной


Ширина, м	0,75	0,75	0,75
Высота, м	0,66	1,00	2,00
Вес, кг	4,0	7,0	9,0
Арт. №	705037	705020	705013

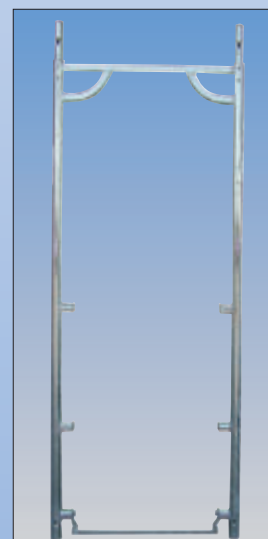

Рама входная (сталь)

- Ø 48,3 x 3,25 мм, горячее цинкование
- Как вход на вышку с лестницей

Ширина, м	0,75
Высота, м	2,00
Вес, кг	19,0
Арт. №	700124

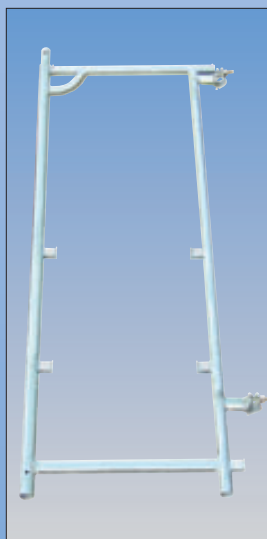

Рама угловая (сталь)

- Ø 48,3 x 3,25 мм, горячее цинкование
- Рама для установки лесов на углах здания
- Как замыкающая рама на вышке с лестницей

Ширина, м	0,75	0,75
Высота, м	1,00	2,00
Вес, кг	12,0	22,0
Арт. №	700117	700100




STABILO® System

Элементы системы строительных лесов

Вертикальная проходная рама (сталь)


- Ø 48,3 x 3,25 мм, горячее цинкование

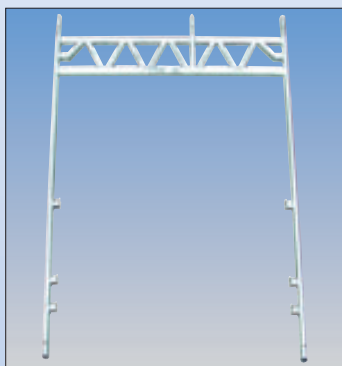

Ширина, м	1,70
Высота, м	2,00
Вес, кг	34,0
Арт. №	706034

Помост (алюм/дерево)


- Алюминиевая рама с водостойкой панелью покрытой фенольной смолой
- Противоскользящая рабочая поверхность
- Штабелируется

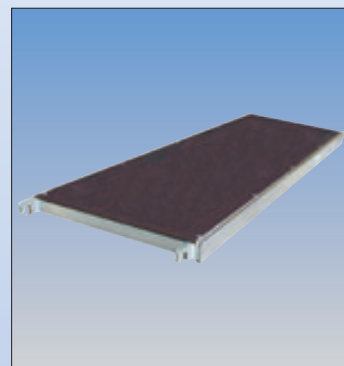

Длина, м	0,75	1,50	2,00	2,50	3,00
Ширина, м	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Высота, м	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
Вес, кг	7,0	12,5	16,5	20,0	23,0
Арт. №	701084	701077	701060	701053	701343

Помост с люком

- Алюминиевая рама с водостойкой панелью покрытой фенольной смолой
- Противоскользящая рабочая поверхность
- Штабелируется

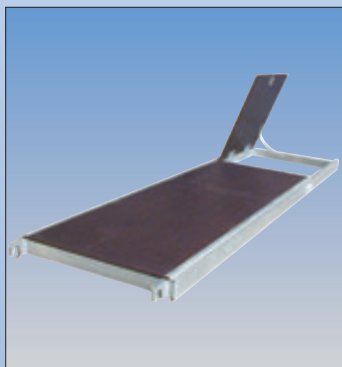

Длина, м	1,50	2,00	2,50	3,00
Ширина, м	0,70	0,70	0,70	0,70
Высота, м	0,08	0,08	0,08	0,09
Вес, кг	13,5	17,5	21,0	24,5
Арт. №	701022	701015	701008	701336

Помост с люком и лестницей

- Алюминиевая рама с водостойкой панелью покрытой фенольной смолой
- Противоскользящая рабочая поверхность
- Штабелируется




Длина, м	2,50	3,00
Ширина, м	0,70	0,70
Высота, м	0,08	0,09
Вес, кг	24,0	27,5
Арт. №	701602	701633

9

Помост (дерево)


- Толщина 50 мм, цельная древесина с пропиткой
- Противоскользящая рабочая поверхность
- Клееный в несколько слоев, водостойкий

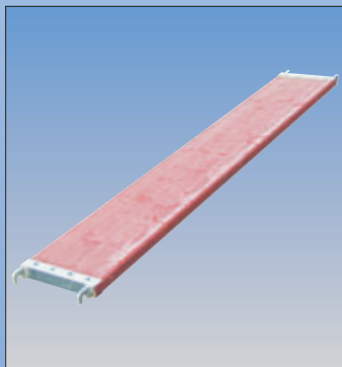

Длина, м	0,75	1,50	2,00	2,50	3,00
Ширина, м	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Высота, м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Вес, кг	7,0	13,5	17,5	21,0	24,0
Арт. №	701930	701923	701916	701909	701893

Помост (сталь)

- Горячее цинкование, перфорированный
- Исключительно надежный против скольжения

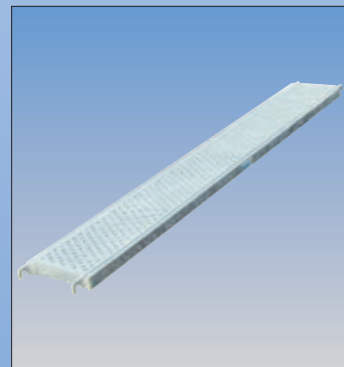

Длина, м	0,75	1,50	2,00	2,50	3,00
Ширина, м	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Высота, м	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Вес, кг	7,0	13,5	19,0	22,5	25,0
Арт. №	701831	701824	701817	701800	701848


STABILO® System

Элементы системы строительных лесов

Диагональная пере- кладка (сталь)

- Горячее цинкование
- С полумуфтой с одной стороны
- Для усиления вертикальной жесткости лесов
- Под ключ 22


Диагональ, м	2,00	2,50	3,00
Длина, м	2,73	3,12	3,74
Вес, кг	6,0	7,0	8,0
Арт. №	702746	702739	702722

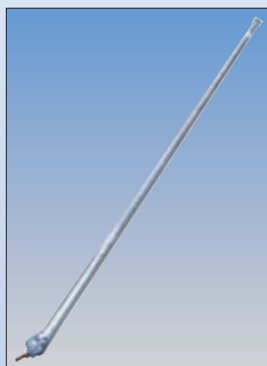

Горизонтальная пере- кладка (алюминий)

- Ограждение и горизонтальная стяжка


Длина, м	0,75	1,50	2,00	2,50	3,00
Вес, кг	0,6	1,5	2,0	2,5	3,0
Арт. №	702234	702227	702210	702203	702241

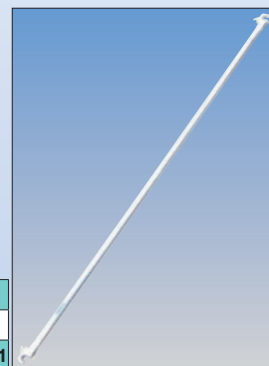

Горизонтальная пере- кладка (сталь)

- Горячее цинкование
- Ограждение и горизонтальная стяжка


Длина, м	1,50	2,00	2,50	3,00
Вес, кг	3,5	4,5	5,5	6,5
Арт. №	702029	702012	702005	702036

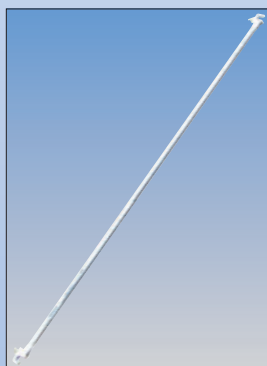

Торцевой борт (дерево)

- Для нижнего ограждения на фронтальной стороне

Длина, м	0,35	0,75
Высота, м	0,15	0,15
Вес, кг	1,0	1,5
Арт. №	703675	703668

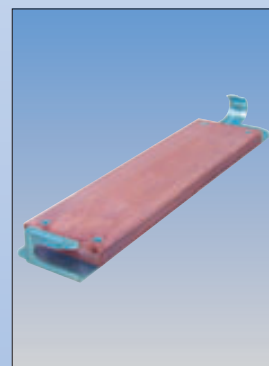

Продольный борт (дерево)

- Для крепления в узловой точке как нижнее ограждение


Длина, м	1,50	2,00	2,50	3,00
Высота, м	0,15	0,15	0,15	0,15
Вес, кг	3,5	4,5	5,5	6,5
Арт. №	703620	703613	703606	703590



Торцевые перила (сталь)

- Горячее цинкование
- Фронтальное замыкание отдельных уровней помоста
- Прочная конструкция

Длина, м	0,35	0,75
Высота, м	0,54	0,54
Вес, кг	3,7	4,5
Арт. №	706027	706003

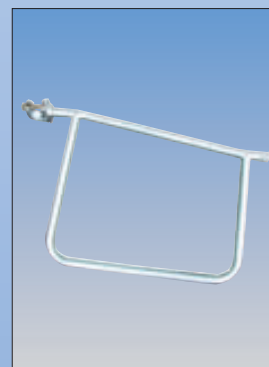


Рама ограждения (алюминий)

- Двойное ограждение
- Рациональная установка защитных ограждений на уровне пояса и колен

Повышает жесткость лесов


Длина, м	1,50	2,00	2,50	3,00
Высота, м	0,53	0,53	0,53	0,53
Вес, кг	2,7	3,6	4,5	5,5
Арт. №	702524	702517	702500	702531

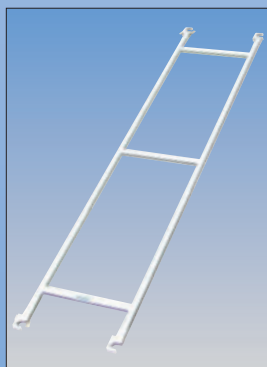

Рама ограждения (сталь)

- Горячее цинкование
- Повышает жесткость лесов
- Рациональная установка защитных ограждений на уровне пояса и колен

Длина, м	1,50	2,00	2,50	3,00
Высота, м	0,53	0,53	0,53	0,53
Вес, кг	7,0	9,5	11,8	14,2
Арт. №	702623	702616	702609	702630

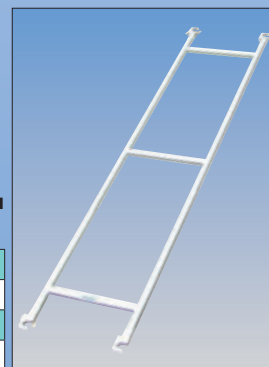


STABILO® System

Элементы системы строительных лесов

Стойка перил, простая (сталь)

- Горячее цинкование
- Со встроенным фиксатором помоста


Высота, м	1,0
Вес, кг	4,8
Арт. №	706089

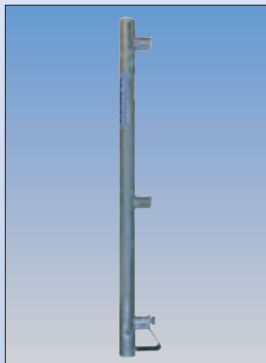

Стойка ограждения (сталь)

- Горячее цинкование
- Для крепления горизонтальных перекладин или защитной решетки на верхнем уровне помоста


Ширина, м	0,75	0,75
Высота, м	1,00	2,00
Вес, кг	6,5	11,5
Арт. №	706072	706058

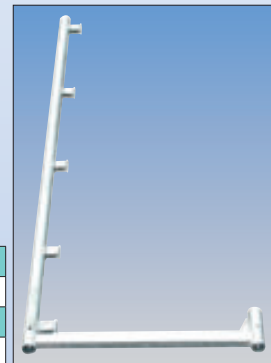

Стойка-кронштейн (сталь)

- Горячее цинкование
- Для крепления горизонтальных перекладин или защитной решетки к кронштейну
- Для фиксации помоста


Длина, м	0,75	0,75
Высота, м	1,00	2,00
Вес, кг	6,5	12,0
Арт. №	706102	706119

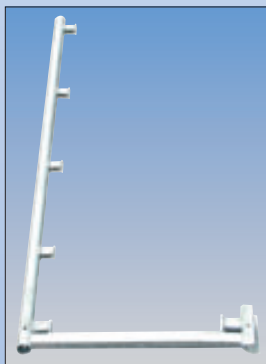

Консоль 0, 35 м (сталь)

- орячее цинкование
- Для удлинения и расширения площадки
- С приварной полумуфтой
- Под ключ 22

Длина, м	0,35
Вес, кг	3,5
Арт. №	706218

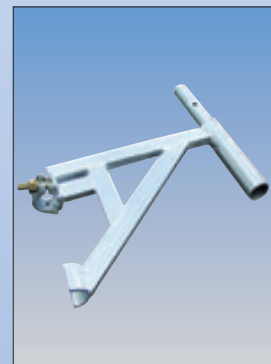

Консоль 0,75 м (сталь)

- Для удлинения и расширения площадки


Ширина, м	0,75
Вес, кг	6,0
Арт. №	706225



Поперечная диагональ (сталь)

- Опора для консоли арт. № 706225
- Для усиления жесткости решетчатой фермы в поясной перевязке

Длина, м	1,85
Вес, кг	5,5
Арт. №	706232

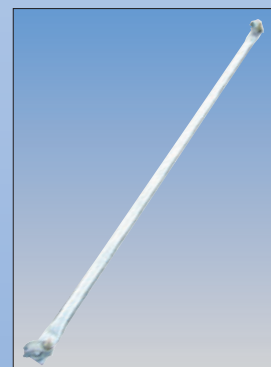

Кровельная защитная консоль (сталь)

- Для создания над пешеходными зонами крыш для защиты от падения предметов
- Под ключ 22

Ширина, м	1,10
Вес, кг	13,7
Арт. №	706454



Передняя распорка (сталь)

- Служит для установки на ней системных подмостей в основании лестницы

Длина, м	0,75
Вес, кг	3,0
Арт. №	703101



STABILO® System

Элементы системы строительных лесов

Лестница (алюминий)

- Применяется в вышке

Длина пролета, м	2,50	3,00
Ширина, м	0,70	0,70
Вес, кг	24,0	29,0
Арт. №	705501	705518



Поручни лестницы (алюминий)

- Применяется как двойное ограждение лестницы

Длина пролета, м	2,50	3,00
Вес, кг	15,0	18,0
Арт. №	705556	705570



Стыковочный туннельный профиль

- С жестко приваренными полумуфтами для крепления к решетчатой ферме и др.
- Для крепления помостов
- Другая длина по запросу


Длина, м	2,45	2,95
Вес, кг	8,5	10,2
Арт. №	706850	706867



Решетка бокового ограждения

- Сталь, горячее цинкование
- Защита от падения, например, при кровельных работах

Длина, м	1,50	2,00	2,50	3,00
Высота, м	1,00	1,00	1,00	1,00
Вес, кг	15,0	20,0	25,0	30,0
Арт. №	706485	706478	706461	706447

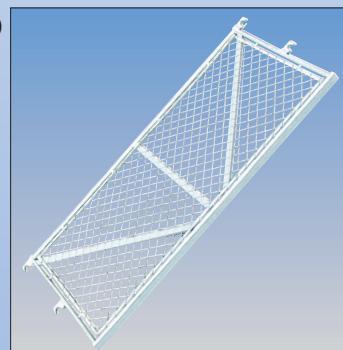

Стопор помоста, одинарный (сталь)

- Горячее цинкование
- Фиксация помостов если не используются вертикальные рамы или стойки перил

Ширина, м	0,35	0,70
Вес, кг	1,5	3,0
Арт. №	706355	706348



Сменный стабилизатор (сталь)

- Запасная часть для вертикальных рам Vario

Ширина, м	0,75
Вес, кг	2,0
Арт. №	700544



STABILO[®] System

Элементы системы строительных лесов

Соединительный элемент решетчатой фермы с односторонней муфтой (сталь)

- Предназначен для крепления системной решетчатой фермы, к вертикальной раме
- Включает крепежный комплект

Длина, м	0,31
Вес, кг	1,1
Арт. №	706706



Соединительный элемент решетчатой фермы (сталь)

- Предназначен для крепления системной решетчатой фермы
- Включает крепежный комплект


Длина, м	0,50
Вес, кг	1,9
Арт. №	706577



Промежуточная перекладина (сталь)

- Туннельный профиль с муфтами с обеих сторон
- Для навешивания помостов на фермы и промежутках между вертикальными рамами


Длина, м	0,75
Вес, кг	3,0
Арт. №	704252

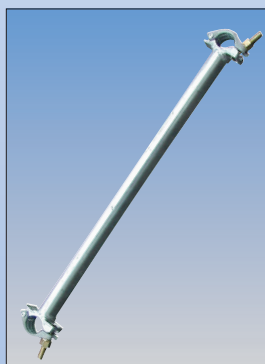

Сдвижной элемент фермы (сталь)


- Для крепления помоста и вертикальных рам независимо от длины пролета к системной решетчатой ферме
- Со встроенным стопором, защищающим от разъединения
- Под ключ 22

Длина, м	0,82
Вес, кг	3,8
Арт. №	703125

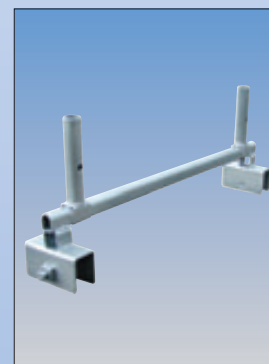

Решетчатая ферма, системная (алюминий/сталь)

- Позволяет выполнить перекрытие пролета по размеру шага конструкции (длина пролета 2,50 м)
- Для надстройки требуется промежуточная перекладина арт. № 704252

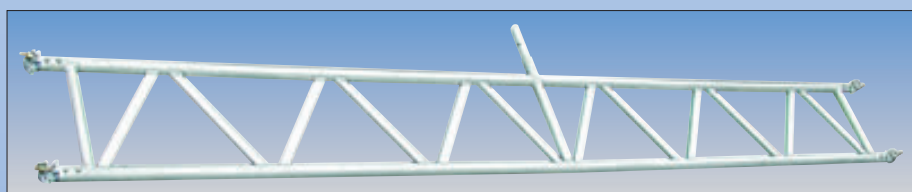

Длина, м	5,00	5,00
Высота, м	0,45	0,45
Вес, кг	21,0	45,0
Исполнение	Alu	Stahl
Арт. №	706386	706379

Решетчатая ферма, упрощённая (алю/сталь)


- Алюминиевая Ø 48,3 x 4,0 мм
- Стальная Ø 48,3 x 3,25 мм, горячее цинкование

Алюминий:

Длина, м	3,20	4,20	5,20	6,20	8,20
Высота, м	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Вес, кг	13,0	17,0	20,0	25,0	32,0
Арт. №	706638	706645	706652	706669	706683

Сталь:

Длина, м	3,20	4,20	5,20	6,20
Высота, м	0,45	0,45	0,45	0,45
Вес, кг	31,0	42,0	53,0	63,0
Арт. №	706539	706546	706553	706560

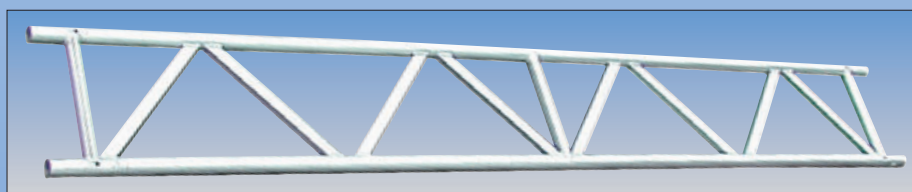

STABILO® System

Отдельные части лесов, стандартные

Крестовидная муфта

- Неповоротная 90°, под ключ 22, для Ø 48,3 мм
- Допускается для стали и алюминия (DIN EN 74)


Вес, кг	1,2
Арт. №	708007



Поворотная муфта

- Поворотная, под ключ 22, для Ø 48,3 мм
- Допускается для стали и алюминия (DIN EN 74)


Вес, кг	1,2
Арт. №	708014

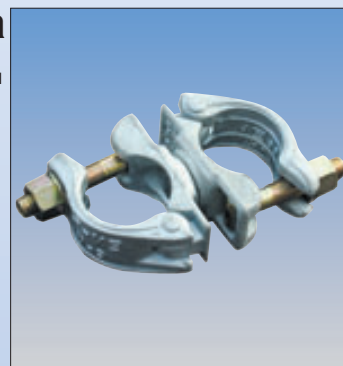

Двойная муфта

- Под ключ 22, для Ø 48,3 мм
- Для соединения двух труб с помощью центровочного пальца (арт. № 708076)

Вес, кг	1,5
Арт. №	708021

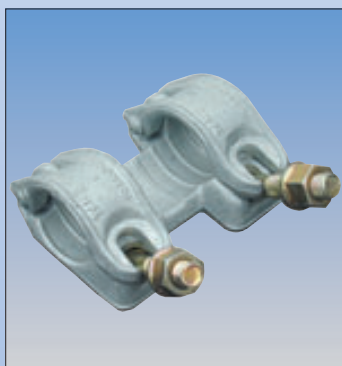

Полумуфта с узловой точкой

- Под ключ 22, для Ø 48,3 мм
- Для крепления горизонтальной связи и рамы ограждения к внутренней стороне конструкции лесов

Вес, кг	0,8
Арт. №	708052



Полумуфта

- Под ключ 22, для Ø 48,3 мм
- Допускается стали и алюминия (DIN EN 74)


Вес, кг	0,6
Арт. №	708045



Кулачковая муфта

- Под ключ 22, для Ø 48,3 мм
- Для крепления к двойным кронштейнам таврового профиля


Вес, кг	0,9
Арт. №	708120

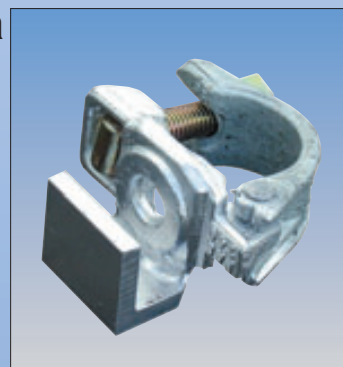

Центровочный палец

- Применяется со стыковой муфтой арт. № 708021


Вес, кг	1,0
Арт. №	708076

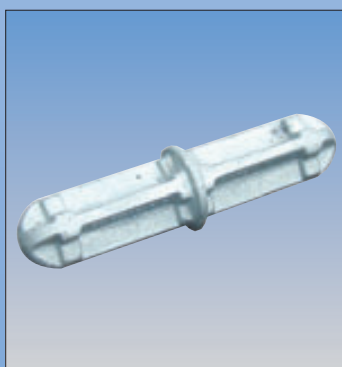

Крюковая муфта

- Под ключ 22 для Ø 48,3 мм
- Для использования трубы как опоры

Вес, кг	0,8
Арт. №	708090

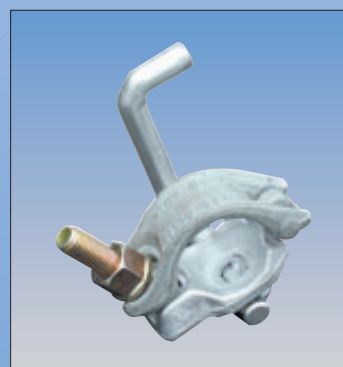

STABILO® System

Отдельные части лесов, не входящие в систему

Болт с тавровой головкой

- M14, для муфт

Вес, кг	0,09
Арт. №	708205




Труба (алюминий/сталь)

- Алюминий: Ø 48,3 мм х 4,00 мм
- Сталь: Ø 48,3 мм х 3, 25 мм, горячее цинкование

Длина, м	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Вес, кг	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0
Арт. № (алюминий)	707512	707529	707536	707543	707550	707567


Длина, м	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Вес, кг	3,5	7,0	10,5	14,0	17,5	21,0
Арт. № (сталь)	707017	707024	707031	707048	707055	707062



Гайка с бортиком

- M14, под ключ 22, для муфт

Вес, кг	0,04
Арт. №	708212

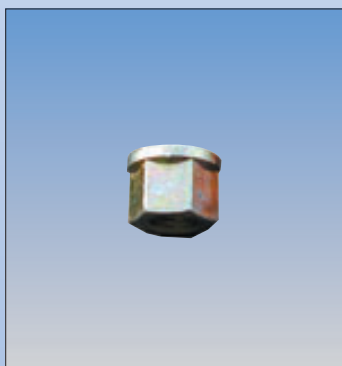

Опорная пята (сталь)

- Сталь, горячее цинкование, Ø 38 мм
- Длина вывертывания
при 0,30 м = 0,1 м
при 0,50 м = 0,30 м
при 0,80 м = 0,55 м

Высота, м	0,30	0,50	0,80
Вес, кг	2,7	3,1	4,3
Арт. №	706621	706614	706607



Замыкатель

- Для фиксации вертикальных рам между собой

Вес, кг	0,1
Арт. №	704405



Опорная пята откидная (сталь)

- Сталь, горячее цинкование, Ø 38 мм
- Длина вывертывания: 0,30 м
- Для наклонных и неровных поверхностей

Высота, м	0,50
Вес, кг	3,0
Арт. №	706591



Крепежный кронштейн (сталь)

- Горячее цинкование
- Для крепления лесов к фасаду

Длина, м	0,50	1,20	1,50
Вес, кг	2,5	4,5	6,0
Арт. №	706249	706256	706263



Болт с кольцом

- Ø 12 мм
- Для крепления лесов к фасаду

Длина, м	0,12	0,23
Вес, кг	0,18	0,30
Арт. №	708106	708113



STABILO® System

Комплектующие и дополнительное оснащение к строительным лесам

Ключ с трещоткой (Маннесманн) для строительных лесов

- С оцинкованной стальной головкой и алюминиевой ручкой
- Размер ключа 22

Вес, кг	0,7
Арт. №	750105



Ключ с трещоткой для строительных лесов (размер ключа 19/22)

- Из специальной хромванадиевой стали
- Размер ключа 19 и 22


Вес, кг	0,45
Арт. №	750112



Уровень

- Стандартный, алюминиевый
- Анодированная поверхность

Длина, м	0,40
Арт. №	750129

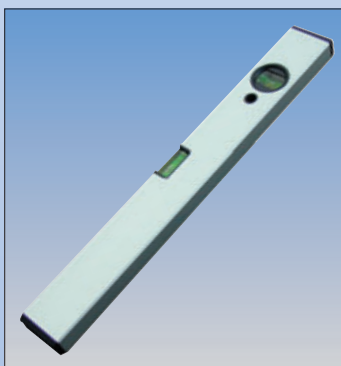

Магнитный уровень

- Алюминиевый
- Ударопрочный корпус с порошковым покрытием

Длина, м	0,40
Арт. №	750136



Лазерный дальномер

- Для измерений от 0,2 м до 100 м
- Точность измерений 3 мм
- Рассчитывает площади и объемы помещений
- С большим количеством дополнительных принадлежностей


Вес, кг	0,67
Арт. №	750303



Рулетка

- Лента из стекловолокна
- Стальной корпус с покрытием ПВХ
- Другая длина по запросу


Длина, м	30,00
Арт. №	750143

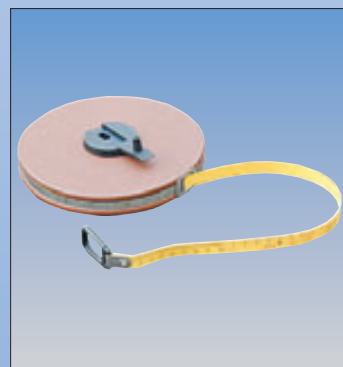

Чехол для ключа с трещоткой

- Для ключей арт. № 750105 и 750112

Арт. №	750327
--------	--------

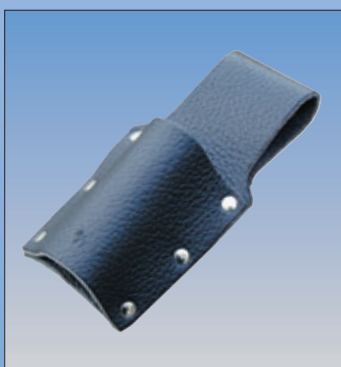

Защитный шлем

- По EN 397
- Крепление ремней в 6 точках, с ободком из натуральной кожи
- Возможны различные цвета - по запросу

Цвет	синий
Арт. №	750167



STABILO® System

Комплекующие и дополнительное оснащение к строительным лесам

Ремень с защелкой, одинарный

- По DIN 60060
- Для связывания элементов лесов и укладки на поддоны
- По запросу может поставляться разной длины

Длина, м	6,00
Арт. №	750235



Крепежный ремень, из 2 частей

- По DIN EN 1295-2
- Для крепления груза
- С U-образным крюком для надежной подвески
- Ширина 50 мм
- По запросу поставляется различной ширины

Длина, м	8,00
Арт. №	750228



Консоль для подъёмного ролика

- Сталь, горячее цинкование
- Для крепления подвесного ролика арт. № 750259
- Учитывайте при использовании дополнительного анкерного крепления

Вес, кг	5,0
Арт. №	706294



Подъёмный ролик Ø 190 мм (алюминий)

- Допустимая нагрузка 200 кг
- С поворотным крюком и фиксатором крюка

Вес, кг	2,2
Арт. №	750259



Канат

- Канат по DIN EN 1261
- Плетеный, с петлей на конце
- По запросу может поставляться различной длины


Длина, м	20,00
Арт. №	750273



Грузоподъемный крюк для элементов лесов

- Нагрузка 30 кг
- Для подъема частей строительных лесов: вертикальных рам и др.

Вес, кг	0,3
Арт. №	709011

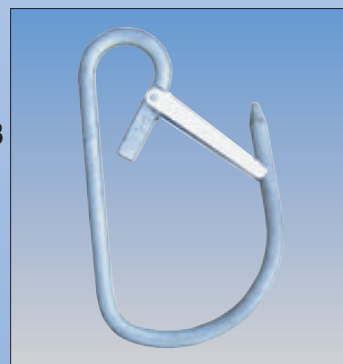

Грузоподъемная лента

- По DIN EN 149-2
- С усиленной петлей
- Грузоподъемность 1000 кг
- По запросу может поставляться разных размеров/длин


Длина, м	5,30
Арт. №	750266



Петля

- По DIN EN 1492-2
- Грузоподъемность 2000 кг
- По запросу может поставляться разных размеров/длин

Длина, м	5,00
Арт. №	750297

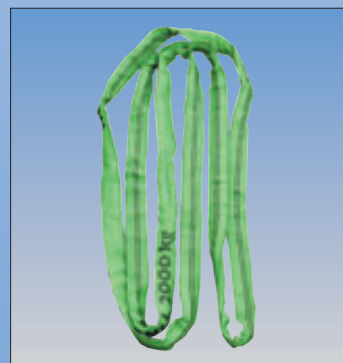


STABILO® System

Комплекующие и дополнительное оснащение к строительным лесам

Защитная сеть

- Защитная сеть по DIN 1263-1
- Допуск по строительным нормам
- Сеть без узлов из высокопрочного полипропилена толщиной около 5 мм
- Размер ячейки 100 мм
- По запросу может поставаться различной длины

Длина, м	5,00	10,00
Арт. №	706492	706515

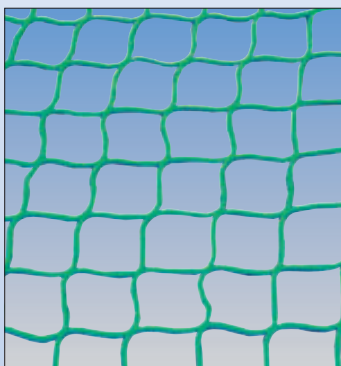

Ремень с зажимом

- Для крепления защитной сети
- Универсальное применение

Длина, м	0,55
Арт. №	706584



Сигнальная лампа

- С автоматикой сумеречного переключения
- Переключение светового сигнала с постоянного на мигающий
- С надежным замком Secura для крепления на строительных лесах

Вес, кг	5,0
Арт. №	750181*


Ключ Secura

Арт. №	750198
--------	--------

Стандартная батарейка 6 В

Арт. №	750211
--------	--------


* Батарейки (необходимы 2 штуки) и ключ не входят в поставку

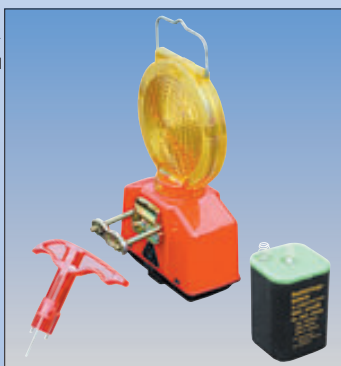

Заградительная лента

- 500 м в коробке
- Исключительно прочная

Арт. №	750174
--------	--------

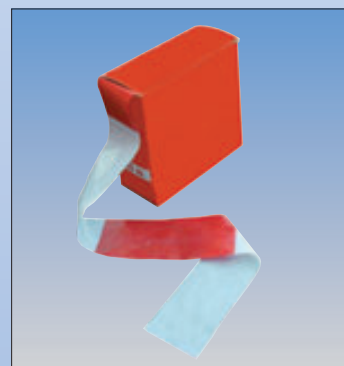

Предупреждающая пластина

- С левым или правым направлением
- Алюминиевый лист толщиной 2 мм
- Покрытие светоотражающей пленкой
- Размер 1000 x 250 мм


Арт. №	750242
--------	--------



Поддон с коробом-сеткой

- Для хранения и транспортировки мелких деталей лесов, таких как муфты, опорных винтов и др.
- Размеры: длина x ширина x высота 1,43 x 0,87 x 0,70 м


Вес, кг	65,0
Арт. №	750310

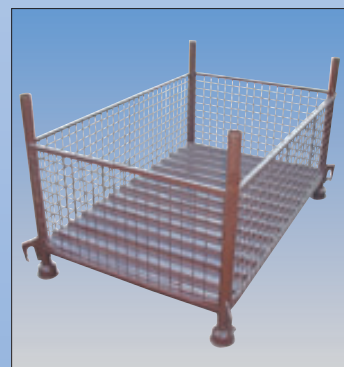

Универсальный поддон

- Для хранения и транспортировки отдельных частей строительных лесов, таких как перекладины, рамы, помосты и др.
- Размеры: длина x ширина x высота 1,43 x 0,87 x 0,70 м

Вес, кг	25,0
Арт. №	750099

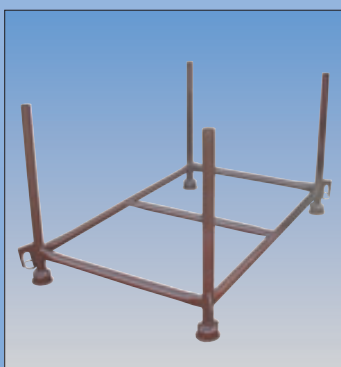

STABILO® System

Комплекующие и дополнительное оснащение к строительным лесам

Подъемники для строительных лесов

- Для надежного и рационального подъема материалов
- Различные варианты с большим количеством дополнительного оснащения

Запросите нашу подробную информацию



Тент для строительных лесов

- Для защиты от дождя и снега
- Для надежного крепления имеются отверстия с металлической окантовкой
- Поставка в рулонах по 20 м
- Для лесов с длиной пролета 2,5 м и 3,0 м



Сетка для строительных лесов

- Защита пешеходов от пыли
- Высокая прочность
- Высокая световая и ветровая проницаемость
- С усилением кромок и петлями для крепления
- Поставка в рулонах по 20 м
- Для лесов с длиной пролета 2,5 м и 3,0 м



Длина сетки, м	20,00	20,00
Длина пролета лесов, м	2,50	3,00
Арт. №	706737	706744

Длина сетки, м	20,00	20,00
Длина пролета лесов, м	2,50	3,00
Арт. №	706713	706720

9 Тент с рекламной информацией

- С текстом о вашей фирме, одноцветная и многоцветная печать
- Оптимальная цена и большой эффект




Печать на брезенте	Одноцветная	Многоцветная
Длина пролета лесов, м	2,50	2,50
Арт. №	750051	750075

Специальные исполнения

10



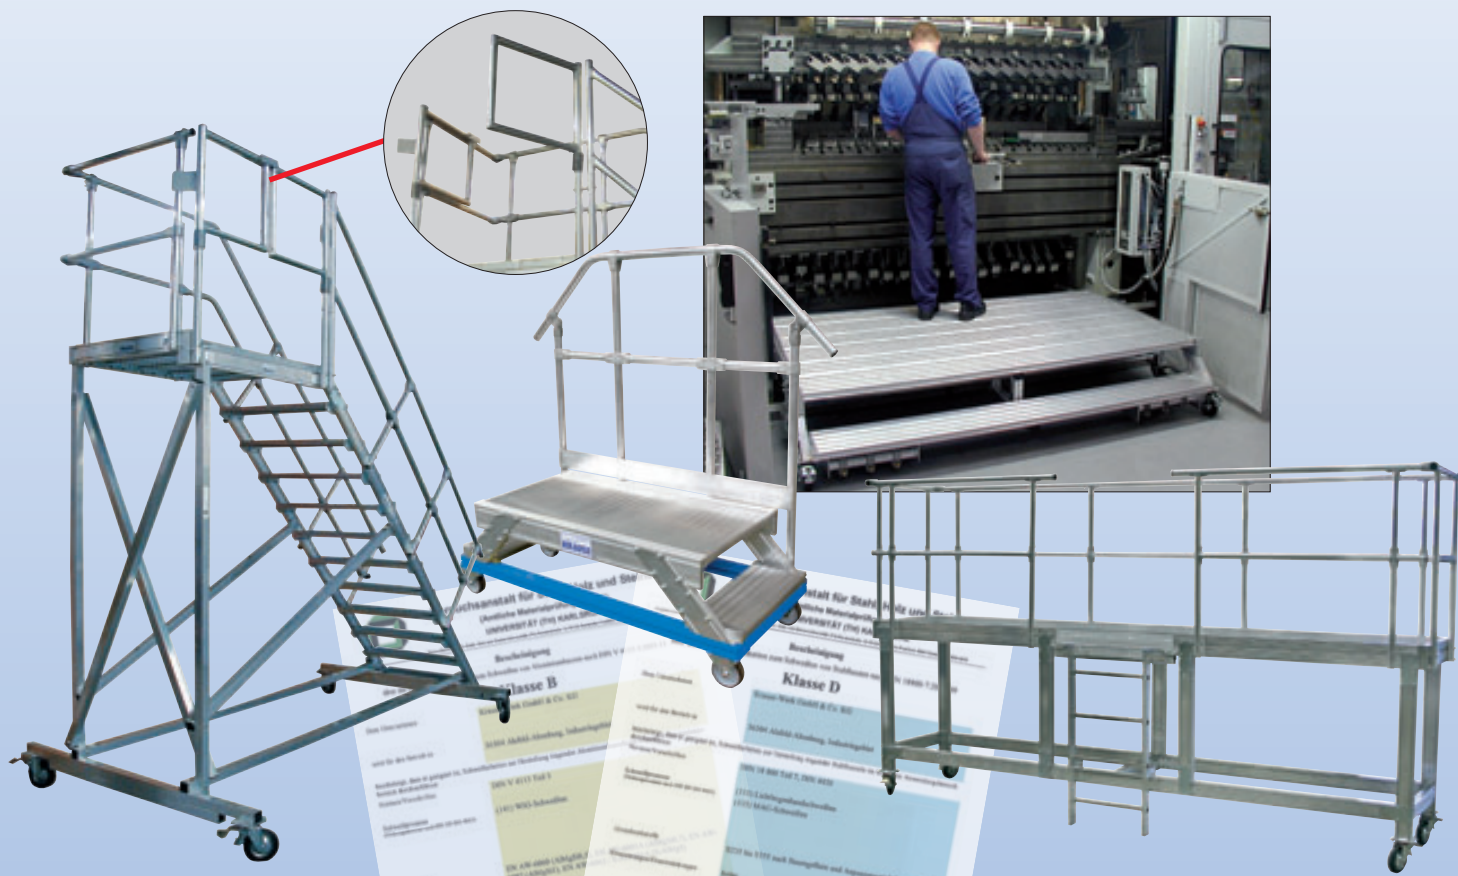

Специальные исполнения

Специальные исполнения вне программы серийной продукции позволяют реализовать особые технические решения. Такие специфические конструкции по индивидуальным заказам с учетом местных особенностей мы проектируем, конструируем и изготавливаем специально для вас.

Наши специальные исполнения соответствуют действующим нормам и правилам техники безопасности. Опишите проблему нашим специалистам, и они сделают все, чтобы их решения удовлетворяли ваши индивидуальные запросы.

Чем подробнее будут ваши исходные данные (эскизы и т.д.), тем быстрее мы сможем предложить вам надежное и приемлемое по цене решение.


Пример: чертеж лестницы

Для разработки специального исполнения просим предоставить нам следующую информацию:

- Цели применения
- Специальные требования
- Данные о местных особенностях (опорная поверхность и др.)
- Высота, длина и др.
- Ширина ступеней (B), глубина ступеней (W) и др.
- Вылет, угол наклона, длина площадки (A) и др.
- Наружная ширина лестницы, включая поручни (F) и др.
- Допускаемая нагрузка (стандарт 150 кг)
- Материал

Бланк для заполнения со всеми данными для разработки предложения приведен на нашей странице в Интернете.

За информацией обращайтесь к консультантам фирмы KRAUSE:

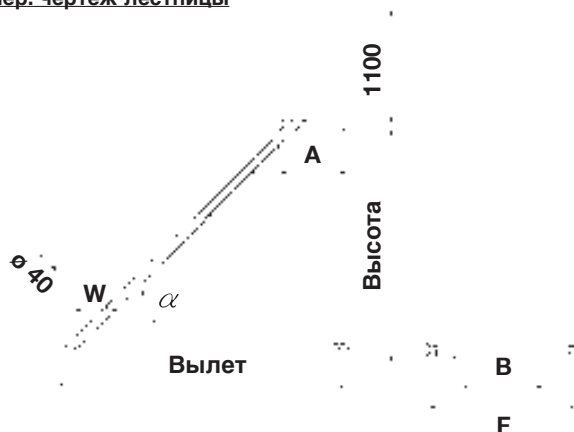

Тел.: +7 495 6601896

Принадлежности

11



Универсальные принадлежности стр. 112



Принадлежности, наконечники на опоры и запасные части стр. 113 - 116



Combi System®

Элементы безопасности

1 Подножка/полка

- Для удобного и безопасного расположения на лестницах с перекладинами
- Может использоваться как полка для разных работ на лестницах с перекладинами
- Максимальная нагрузка до 150 кг
- Проверена TÜV


Арт. № 122063



5 Поперечная траверса

- Для увеличения опорной площади и для выравнивания на неровных поверхностях
- Для боковин с поперечным сечением от 64 x 25 мм до 97 x 25 мм
- Не подходит к трапециевидным лестницам
- Проверена TÜV

Арт. № 121417

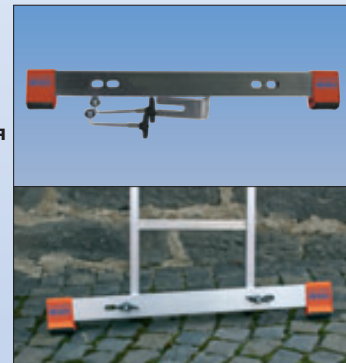

2 Штыри на боковины (2 шт.)

- В соответствии с правилами техники безопасности в строительстве лестницы, используемые на грунте, должны иметь на стойках штыри
- Используются также на лестницах с поперечной траверсой
- Для боковин с поперечным сечением от 64 x 25 мм до 97 x 25 мм
- Проверены TÜV


Арт. № 121400



6 Выравниватель уровня траверсы

- Для ровного и надежного расположения поперечной траверсы на лестничных ступенях, выступах и неровном полу (диапазон регулировки до 230 мм)
- Для всех лестниц с поперечной траверсой
- Проверена TÜV

Арт. № 122285

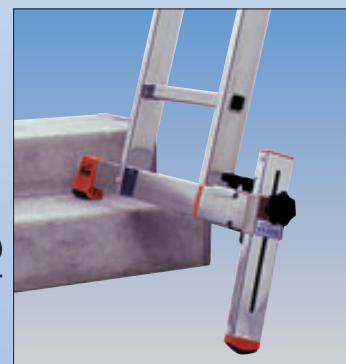

3 Удлинитель боковины

- Для применения на неровных поверхностях, например, на лестничных ступенях, бордюрных камнях и т.п.
- Для боковин с поперечным сечением от 64 x 25 мм до 97 x 25 мм
- Проверен TÜV

Арт. № 122292



7 Помост

- Для установки при использовании лестницы как рабочей площадки или как полки
- Противоскользящая и влагостойкая рабочая площадка

Длина, м 810


Арт. № 122261



4 Опорные стойки

- Для труднодоступных мест, например, на выступы стен, кровли и т.д. Телескопические опоры выдвигаются от 530 мм до 750 мм
- Для боковин с поперечным сечением от 64 x 25 мм до 97 x 25 мм
- Проверены TÜV

Арт. № 122018

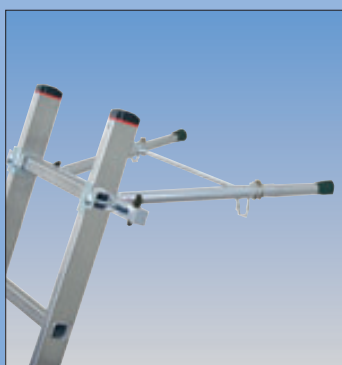

8 Комплект кронштейнов

- Для подвешивания лестницы
- Может закрываться на замок (замок не входит в поставку)
- Проверен TÜV

Арт. № 122469



Принадлежности, наконечники на опоры и запасные части

Подвесной крюк


- Для подвески на трубы Ø 30 мм
- Крюки другой формы по запросу



Арт. №	122308
--------	--------

Мачтовая дуга


- Для надежного операния лестниц на мачты или столбы Ø 100 - 250 мм
- Внутренняя ширина лестницы 300 - 400 мм
- для боковин лестниц с сечением от 64 x 25 мм до 97 x 25 мм

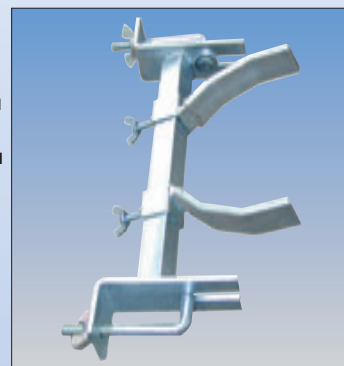

Арт. №	122452
--------	--------

Заглушки боковин (2 шт.)


- Для лестниц профессиональной серии

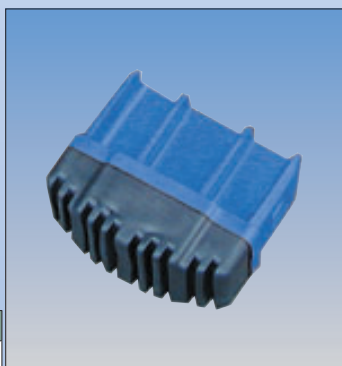

Размер стойки, мм	64 x 25	77 x 25	97 x 25
Арт. №	211002	211019	211026

Заглушки боковин с ОЭЗ (2 шт.)

- Сопротивление < 10⁶ Ω
- Соответствует DIN EN 13463 - 1

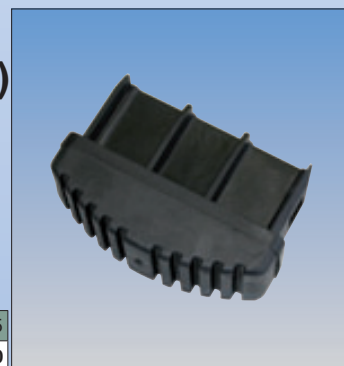

Размер стойки, мм	64 x 25	77 x 25	97 x 25
Арт. №	212597	212603	212610

Наконечник для поперечной траверсы


- Для лестниц профессиональной серии



Размер стойки, мм	64 x 25
Арт. №	211064

Наконечник для траверсы с ОЭЗ


- Сопротивление < 10⁶ Ω
- Соответствует DIN EN 13463 - 1

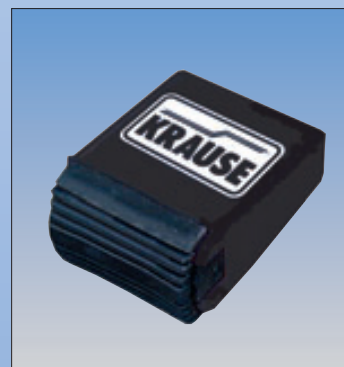

Размер стойки, мм	64 x 25
Арт. №	212627

Заглушки боковин (2 шт.)

- Для лестниц универсальной серии

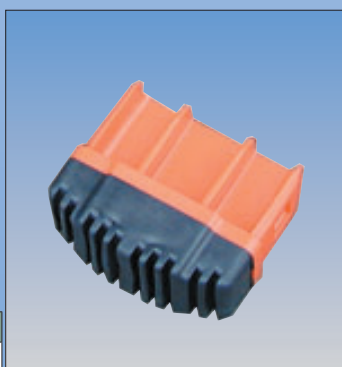

Размер стойки, мм	64 x 25	77 x 25	97 x 25
Арт. №	211149	211163	211170

Наконечник для поперечной траверсы

- Для лестниц универсальной серии




Размер стойки, мм	64 x 25
Арт. №	211194

Принадлежности, наконечники на опоры и запасные части

Пробки боковин (2 шт.)

- Для лестниц профессиональной серии


Размер стойки, мм	64 x 25	77 x 25	97 x 25
Арт. №	211033	211040	211057

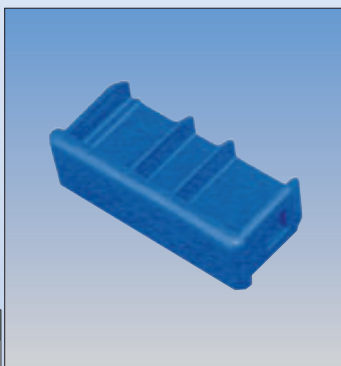

Пробки боковин (2 шт.)

- Для лестниц универсальной серии


Размер стойки, мм	64 x 25	77 x 25	97 x 25
Арт. №	211200	211217	211224

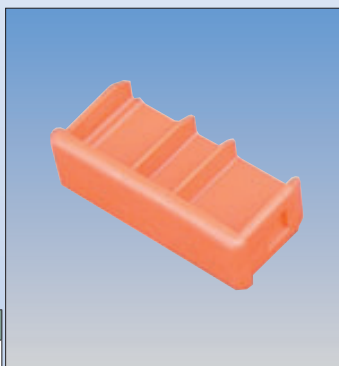

Наконечники боковин (2 шт.)

- Для стремянок Secury со ступенями


Размер стойки, мм	33 x 20	50 x 20
Арт. №	211415	212474

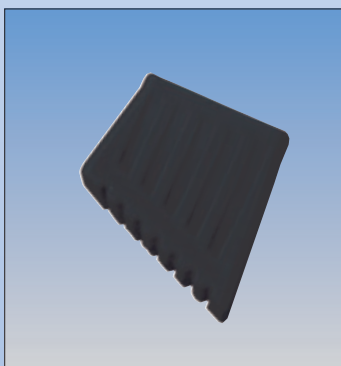

Наконечники боковин (2 шт.)

- Для складных подставок со ступенями и для лестниц Safety, Solidy и Dopplo со ступенями


Размер стойки, мм	33 x 20	40 x 20
Арт. № (черный)	211415	211422
Арт. № (оранжевый)	211101	211125

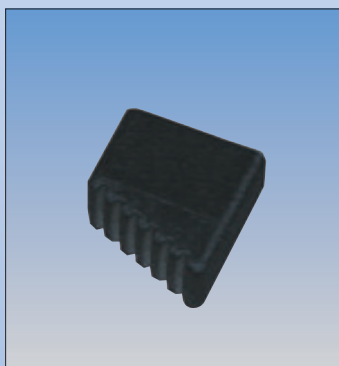

Наконечники боковин

- Наружная часть TeleMatic и шарнирной телескопической лестницы


Цвет	Оранжевый	Оранжевый
Установка	слева	справа
Арт. №	212467	212450
Цвет	Синий	Синий
Установка	слева	справа
Арт. №	212443	212436

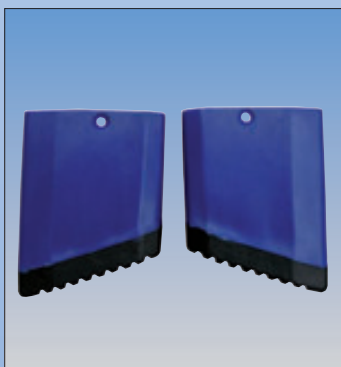

Наконечник с роликом для подставки Rolly

- Для складных подставок Rolly


Количество ступеней	2 x 2	2 x 3
Арт. №	212412	212429

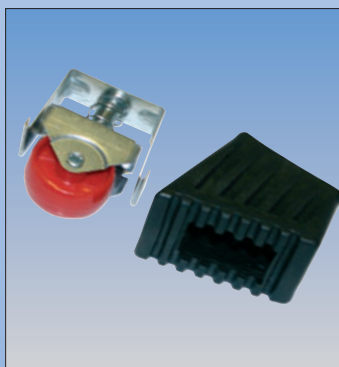

Настенные ролики (комплект)

- Для лестниц с тросом и универсальных лестниц


Арт. №	122254
--------	--------

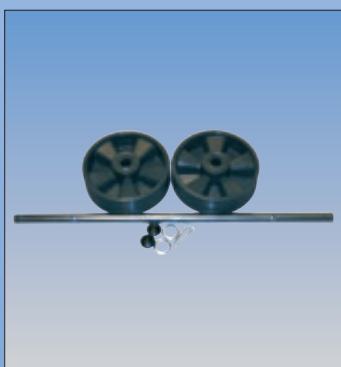

Настенный ролик

- Для профессиональных лестниц

Арт. №	212740
--------	--------

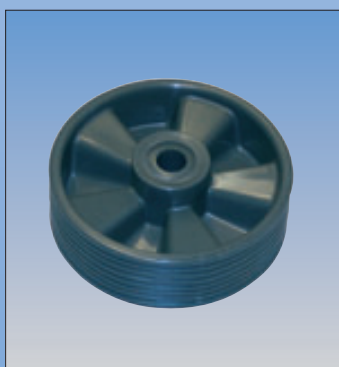


Принадлежности, наконечники на опоры и запасные части

Винт с грибковой ручкой

- Для TeleVario и телескопических шарнирных лестниц

Арт. № 212481

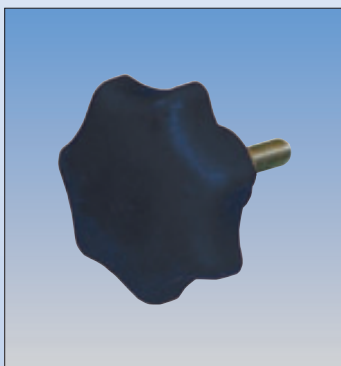

Боковая заглушка ступеньки

- Для любых клепаных ступенек

Глубина ступеньки, мм	80	80
Установка	слева	справа
Арт. № (черный)	212498	212504
Арт. № (оранжевый)	212887	212894



Заглушка верхняя

- Боковая заглушка верхней площадки Dopplo

	слева	справа
Арт. № (черный)	212757	212764
Арт. № (оранжевый)	212900	212917

Treppu и Rolly

	слева	справа
Арт. № (черный)	212771	212788
Арт. № (оранжевый)	212634	212641



Крюк для ведра

- Для лестниц Solidy со ступеньками

Арт. № (черный)	212559
Арт. № (оранжевый)	212658



Рабочая полка

- Для лестниц Safety и Secury со ступеньками


Тип	Safety	Secury
Арт. № (черный)	212573	212580
Арт. № (оранжевый)	212665	-



Рабочая полка

- Для профессиональных лестниц

Арт. №	212566
--------	--------

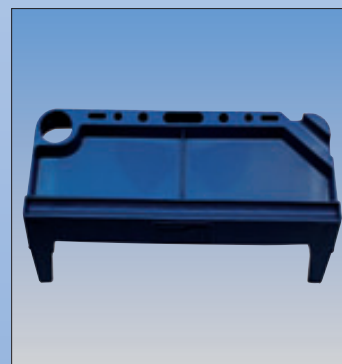

Заглушка

- Заглушки поперечных связей на опорной части стремянок Solidy, Safety и Secury со ступеньками

Арт. № (черный)	212689
Арт. № (оранжевый)	212696



Заземляющая лента

- Для заземления передвижных вышек, лестниц и др..



Арт. №	212702
--------	--------




Принадлежности, наконечники на опоры и запасные части

Дужка для фиксации шарниров лестниц

- Для разблокировки шарнирной пары
- При заказе/запросе указывайте арт. № лестницы и ее название, например, арт. № 120632, название: шарнирная универсальная лестница с перекладинами 4х3


Ширина мм	293	353
Арт. №	212115	212122

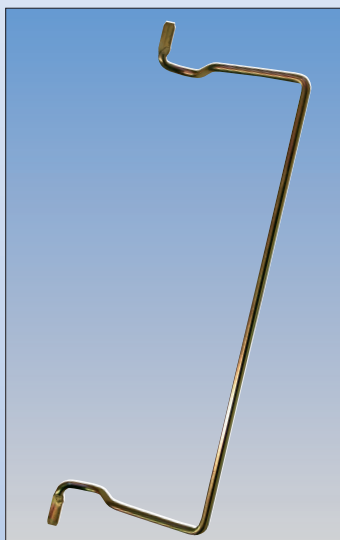

Поручень

- Для установки на приставные лестницы с перекладинами и ступеньками

Поручень, 8 - 10 ступенек, арт. №	817327
Поручень, 12 - 18 ступенек, арт. №	817334

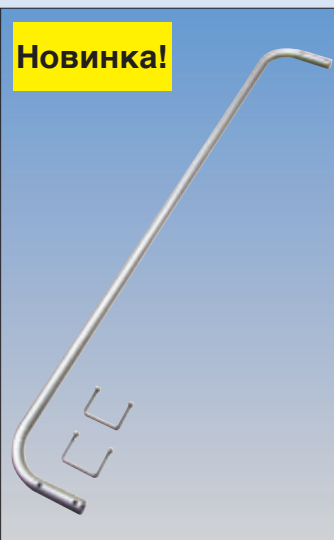

Рычаг для разблокировки шарниров

- Для разблокировки шарнира
- При заказе/запросе указывайте следующие данные:
 - Арт. № лестницы
 - Название лестницы, например, шарнирная телескопическая лестница с перекладинами 4х4

Арт. №	212535
--------	--------



Шарниры

- Для профессиональных лестниц

Двойные стремянки с перекладинами

Арт. №	212801
--------	--------

Двойные стремянки со ступеньками

Арт. №	212818
--------	--------

Стремянки со ступеньками

Арт. №	212825
--------	--------



Поперечная траверса

- При заказе/запросе указывайте следующие данные:
 - Арт. № /год производства
 - Расстояние между крепежными отверстиями
 - Размер лестницы, например, с перекладинами 3х14
 - Размеры боковин, например, 77 x 25 мм



Ремень

- Для устойчивости лестниц
- При заказе/запросе указывайте следующие данные:
 - Арт. № /год производства
 - Длину ленты
 - Размер лестницы, например, со ступеньками 2х8
 - Крепление ремня (на заклепках или винтах)



Принадлежности, наконечники на опоры и запасные части

Контрольная наклейка

- Для указания срока проведенной контрольной проверки лестницы



Арт. № 817006

Календарь на год

- Для контрольной наклейки
- Минимальное количество для заказа 25 штук
- При заказе сообщайте нужный год



Арт. № 212795

Контрольные листы с журналом

- Облегчают проведение контроля лестниц и передвижных вышек, а также ведение контрольного журнала



Контрольный журнал с 25 контрольными листами

Контрольный журнал	Лестницы	Вышки - туры
Арт. №	817020	212726

50 контрольных листов

Контрольные листы	Лестницы	Вышки - туры
Арт. №	817013	212733

Контрольная наклейка

- Для указания срока проведенной контрольной проверки передвижной вышки



Арт. № 212672

Для записей:

Поисковый регистр

Б		Н	
Балластный груз	70, 85	Настил	85, 98
В		О	
Вышки рабочие	70-83	Опорные наконечники	113-114
Вышка передвижная Stabilo, серия 10	78	П	
Вышка передвижная Stabilo, серия 1000	82	Переходы	66-67
Вышка передвижная Stabilo, серия 50	79	Платформа рабочая	9
Вышка передвижная Stabilo, серия 500	81	Подмости лестничные	15
Вышка передвижная Stabilo, серия 5000	83	Подмости монтажные	75
Вышка передвижная, широкая конструкция	73, 75, 79, 81, 83	Подмости-платформа	75
Вышка складная	74	Подставки	8-9
Вышки передвижные	70-83	Подставки монтажные	56-57
З		Подставки складные	8-9
Заглушки опорные с отводом электрического заряда	113	Приставные лестницы	12, 26, 27, 38
Запчасти для лестниц	113-116	Р	
Защита от падения	54	ProTec	72-75
К		С	
Комплекующие лестниц	112-117	Скоба перекидная для крыш	36
Комплекующие лестниц для крыш	36-37	Специальные исполнения	109-110
Комплекующие лестниц для стеллажей	44	Стремянка с широкими ступенями	11
Комплекующие лестниц для чистки дымовых труб	37	Стремянки	10-11, 22
Комплекующие настенных лестниц	49-51	Стремянки двусторонние	11, 13, 15, 24, 25, 27, 30-34, 39
Комплекующие передвижных вышек	84-88	ClimTec	70-71
Комплекующие строительных лесов	97-108	CombiSystem	112
Комплекующие шахтных лестниц	52-53	Т	
Комплекты лесов	93-96	Трап складной	68
Л		Трапы	60-68
Леса строительные	90-96	Трапы с подмостком	68
Леса строительные Stabilo 102 м ²	96	TeleMatic	17
Леса строительные Stabilo 123 м ²	96	TeleVario	18
Леса строительные Stabilo 21 м ²	93	Toppy XL	9
Леса строительные Stabilo 31 м ²	93	Treppy	8
Леса строительные Stabilo 41 м ²	94	Tribilo	14
Леса строительные Stabilo 46 м ²	94	TriMatic	15
Леса строительные Stabilo 61 м ²	95	Э	
Леса строительные Stabilo 82 м ²	95	Элементы безопасности для лестниц	112
Лестница для мытья стекол	40	Элементы передвижных вышек	84-88
Лестница для чистки дымовых труб	37	Элементы системы	84-88, 97-102
Лестницы Stabilo	22-33	Элементы строительных лесов	97-104
Лестницы выдвижные	12, 26, 38	Элементы, не входящие в систему	103-104
Лестницы деревянные	34		
Лестницы для крыш	36		
Лестницы для стеллажей	42-44		
Лестницы из стеклопластика	38-39	Fabilo	12
Лестницы настенные	47-48	MultiMatic	16
Лестницы с выдвижением тросом	13, 29	Robilo	11
Лестницы с перекладинами	12-18, 25-34, 38-40	RollTec	13
Лестницы с платформой	56-58	Rolly	9
Лестницы со ступеньками	10-11, 22-25, 34, 39	Safety	10
Лестницы телескопические	17-18, 30, 32	Secury	11
Лестницы универсальные, двухсекционные	13, 27	Sibilo	12
Лестницы универсальные, трехсекционные	14, 28	Solidy	10
Лестницы шарнирные	15-18, 30-33	Stabilo	76-102
Лестницы шахтные	52-53	StepTop	9
		VarioTop	15